

Videolaringoscop
VLRM

P12208



- Vizualizare orofaringiană normală sau restrânsă, Cormack-Lehane gradele I-IV
- Lame reutilizabile
- Funcție anti-aburire

Pulsoximetru
VM-2160 SMARTsat


P9057



- Ecran color OLED, 128 x 160 px
- Monitorizare: valoare SpO₂, puls, pletismogramă, tendințe de lungă și scurtă durată, afișaj grafic tip bară

Pat
SANTE CU 4 MOTOARE

P1846

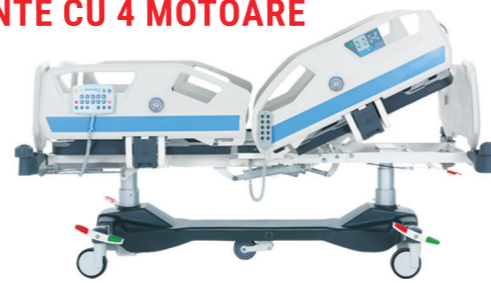

- Mișcări: spate, picioare, pe înălțime, cardiac, poziție pentru TV, trendelenburg/anti-trendelenburg (0-12°) controlate de 4 motoare electrice
- Lungimea patului se poate extinde cu 18 cm

Ace spinale atraumatice
Sprotte



Ace ecogenice
**E-Cath, SonoPlex,
UniPlex**

Ace epidurale
EpiLong, EpiSpin

Targă hidraulică
pentru urgențe **SD05**

P5963



- Mișcări: pe înălțime, spate, trendelenburg/anti-trendelenburg
- Tapițerie din material impermeabil
- Înălțime reglabilă: 60 - 91 cm
- Dimensiuni: 214 x 84 x max.91 cm



Portofoliu A.T.I.

Integrare strategică și performanță clinică fără compromis



Aparat anestezie **MINDRAY A7**

P14772

- Arie de utilizare: adult, pediatric, neonatal
- Moduri de ventilare: manual, CPB, VCV-PLV, PCV, PCV-VG, CPAP/PS, PS, SIMV-VG, APRV, AMV
- Ecran: 18.5" color, tactil



Aparat de ventilare **UVENT-T-S**

P11686

- Sistem pneumatic pe bază de turbină
- Stație respiratorie cu posibilități de nivel avansat
- Monitorizarea continuă a pacientului
- Ventilație inteligentă adaptivă
- Pentru adulți, copii și nou-născuți



Seringă automată **MINDRAY BENEFUSION nSP cu TCI și PCA**

P14743

- Tipuri de seringă: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml
- Mod operare: mod PCA, TCI, TIVA, rată, doză, durată doză, timp, secvențial, intermitent, doză încărcare, micro-infuzie
- Capacitate stocare: 3500 înregistrări
- Valoare maximă debit: 2300 ml/h



Pompă de perfuzie **MINDRAY BENEFUSION nVP**

P14744

- Tipuri de seringă: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml
- Mod operare: rată, doză, durată doză, timp, secvențial, intermitent, doză încărcare, micro-infuzie, picurare
- Capacitate stocare: 3500 înregistrări
- Valoare maximă debit: 2300 ml/h



Aparat portabil de ventilare **UVENT-M-S**

P13301

- Sistem bazat pe turbină
- Funcționare cu orice sursă de oxigen
- Funcționare silențioasă
- Sistem de terapie cu aerosoli
- Asistență de la distanță
- Alarmeri tehnice
- Coș ergonomic, suport pentru circuitul pacientului, șină de montare medicală, splitter electric



Aparat portabil de ventilare **SHANGRILA 510S**

P5684

- Moduri de ventilare: A/C-P, SIGH, SIMV-V, SIMV-P, SPONT/PSV, MANUAL,
- CPAP, suport ventilație pentru Apnee
- Ecran color 5" LCD
- Forme de undă: Ppeak, PEEP, VT, MV, FiO2



Stație de lucru **MINDRAY BENEFUSION nDS**

P14740

- Ecran: OLED 3"
- Rezoluție: 256 x 64 px
- Memorie: 2500
- Dimensiuni: 270 x 173 x 550 mm
- Greutate: 5.4 kg



Încălzitor soluții perfuzate **H2O**

P12309

- Interval de temperatură: 32-42°C
- Temperatură de operare: 43/48/51°C
- Ecran LCD touch screen
- 3 alarme independente supraîncălzire la 43°C, 48°C și 51°C



Monitor ATI **UM 300-15-S**

P4100

- Arie de utilizare: adult, pediatric, neonatal
- Monitorizare: ECG, HR, SpO2 (Masimo), NIBP, Ritm respirație, Temperatură (2 canale)
- Ecran color 15" slim, control touch screen



Stație centrală de monitorizare **UCS 1000**

P1168

- Monitorizează funcțiile vitale
- Utilizează rețelele Ethernet și WiFi de comunicare a datelor



Defibrilator **MINDRAY BENEHEART D60**

P14763

- Ecran: LCD 9" color tactil
- Rezoluție: 1200 x 1020 px
- Forme de undă: max. 7
- Evenimente: 1000



Pompă de presiune antitrombotică **SCD600**

P8285

- Ecran: tactil color 4.3"
- Rezoluție: 480 x 272 px
- Interval tratament: 0-1 h
- Presiune maximă manșetă: 300 mmHg
- Eroare presiune: ±5 mmHg

